


## Systemskizze eines Rohr-Rigolen-Elements Längsschnitt

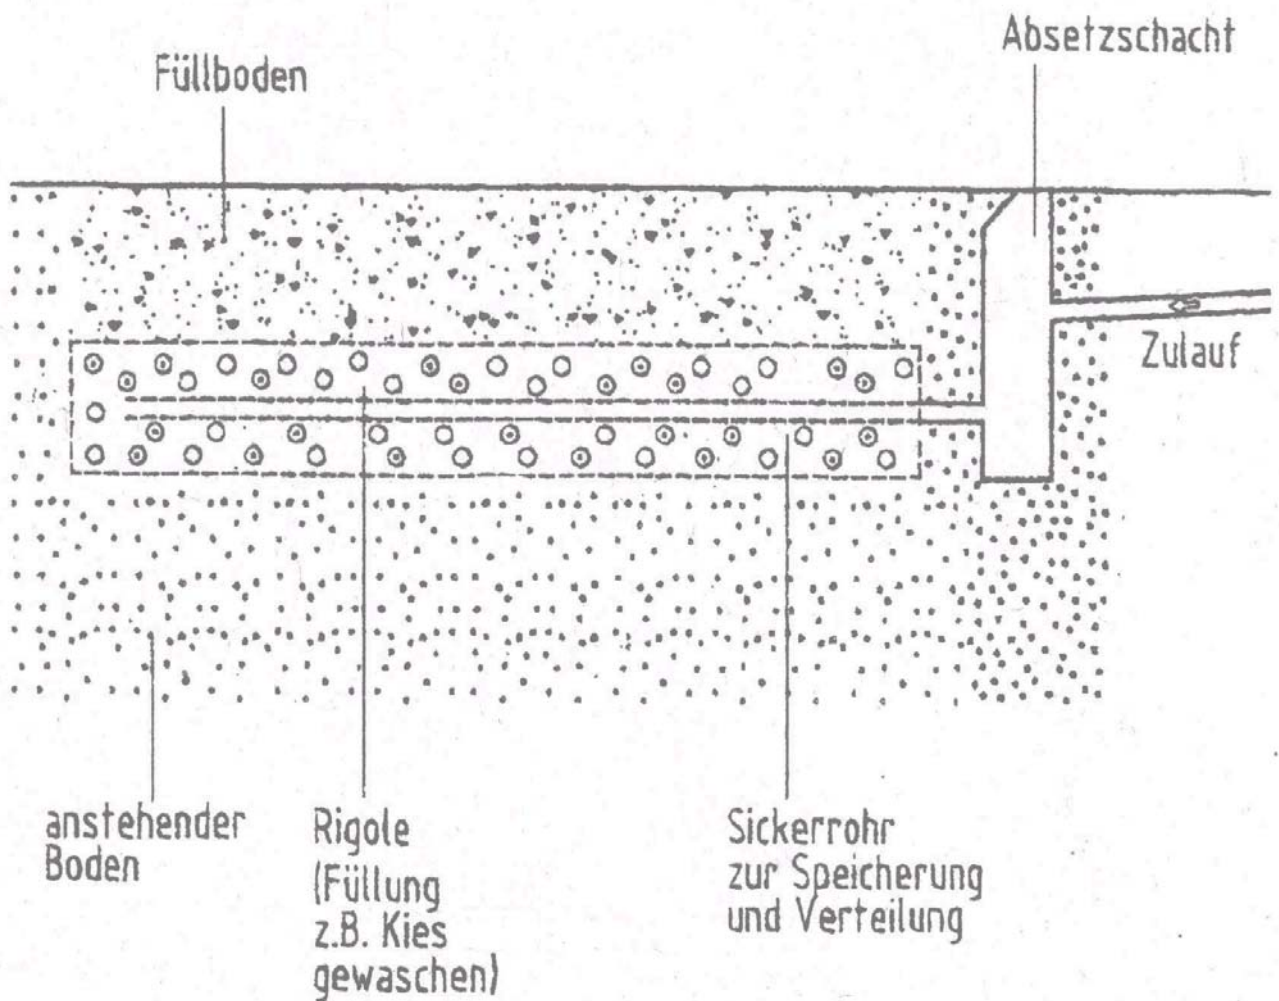

### Maße der Rohr-Rigole

wirksame Breite in m :	
wirksame Höhe in m :	
Länge in m :	
Durchmesser Sickerrohr in m :	

**Der Abstand zum mittleren - höchsten Grundwasserstand (MHGW) muss mindestens 1,0 m betragen.**

Quelle „Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“  
Ausgabe 01/2002